

LAVEUR FIXE et DÉPLAÇABLE

Laveur décrotteur
pour : camions,
semi-remorques,
matériels TP



A) Principe de nettoyage

Les caillebotis World Laveur spécialement étudiés se déclinent en plusieurs principes assurant ainsi la sécurité du conducteur et la protection du véhicule.

Notre plate-forme caillebotis est spécialement conçue pour un accès et un franchissement en toute **sécurité**.

A une vitesse constante de 10 à 15 Km/heure lors du passage dans le laveur, les vibrations occasionnées par le procédé des

cornières inversées, conjuguées à l'action de l'eau, assurent l'évacuation des boues entre les roues et les stries des pneus.

La plate-forme de roulage est constituée de cornières sur toute la largeur intérieure du bac assurant la confiance et la sécurité au conducteur lors de l'approche du laveur.

Des rails de guidage garantissent de ce fait un bon positionnement du véhicule sur les caillebotis.

L'ensemble du platelage est assemblé par soudure sur deux caissons mécano-soudés s'alignant à la voie de roulement du véhicule assurant une assise stable au fond du bac.

Le profil de roulage de descente et de remontée est parfaitement adapté à la forme des véhicules et à la vitesse préconisée.

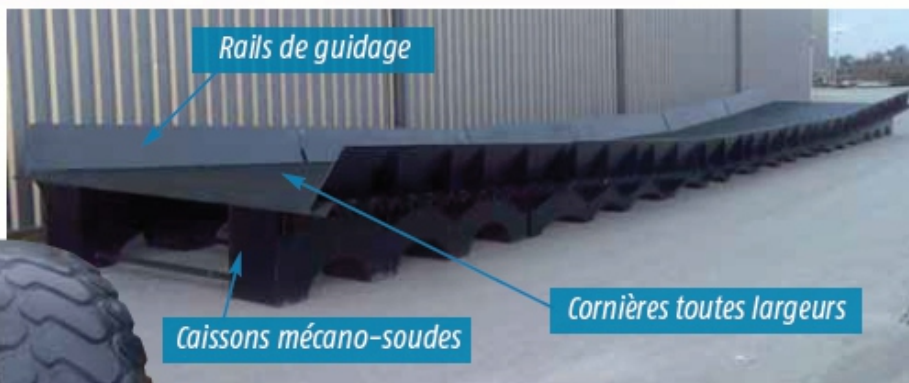


Plate-Forme de roulage

